

□KPM-G45R (450kg 0.5-1.75m/s)
□KPM-G63R8 (630kg 0.5-1.75m/s)


特徴Features

- 最小限な高さ設計により、狭い据付空間にも利用可能
Utilization in narrow installation spaces is even enabled through a minimalist-height-design
- ブレーキドラムカバー装着により、ドラム制動面へのロープ油付着を防止
Rope oil can be prevented from adhering to the drum braking surface by installing a brake drum cover
- 緊急停止スイッチを装着、巻上機側からエレベーターを緊急停止することが可能
It is possible to emergency-stop the elevator from the hoist side, by installing an emergency stop switch
- エンコーダー種類が指定可能※
The type of encoder can be specified
- 溝形状、ロープ本数等が指定可能
The shape of groove, number of ropes, etc. can be specified

※指定可能のエンコーダー Specifiable encoder

HEIDENHAIN : ERN1387,ERN1321,ECN1313,ECN413.

TAMAGAWA : TS5246N158,TS5246N480,TS5246N460,TS5246N705.

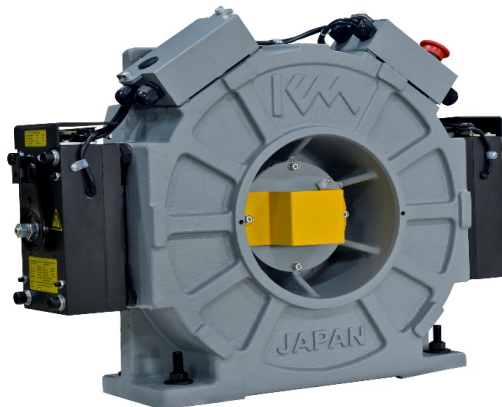

項目 ITEMS	仕様 SPEC
ローピング ROPING	2 : 1
定格速度 SPEED(m/s)	0.5/1.0/1.5/1.75
積載量 LOAD(kg)	450/630
シーブ径 SHEAVE PCD DIA(mm)	320
軸荷重 STATIC LOAD (kg)	2000
巻上機重量 MACHINE WEIGHT (kg)	200
負荷時間率 DUTY CYCLE	S5-60%

項目 ITEMS	仕様 SPEC
保護 PROTECTION	IP41
絶縁 INSULATION CLASS	F
ブレーキ型番 BRAKE TYPE	SDZK-5500JR
ブレーキ電圧 BRAKE VOLT(DC-V)	110
ブレーキ電流 BRAKE AMP(A)	1.09
制動トルク BRAKE TORQUE(N・m)	2x445
エンコーダー ENCODER	HEIDENHAIN ERN1387

株式会社 ケーエム

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル9F

Tel. 03(3735) 7111 Fax. 03(3735) 7781

K.M.CO.,LTD

Nihon Seimei Shimbashi Bldg. 9F, No.18-16,

Shimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,105-0004.


<http://www.km-coltd.co.jp>



スペック表 SPECIFICATION TABLE

型 番 TYPE	エレベーター-ELEVATOR			シープSHEAVE					モーター-MOTOR						
	ローピング	積載量	速度	シープ径	ロープ溝	溝ピッチ	γ	β	定格回転数	定格トルク	出力	電圧	電流	極数	周波数
	ROPING	LOAD	SPEED	DIA.PCD	GROOVE PxD	GROOVE PITCH	ANGLE	ANGLE	RATED SPEED	RATED TORQUE	OUTPUT	VOLT	AMP	POLE	FREQUENCY
		kg	m/s	mm		mm			r/min	N.m	kW	V	A	P	Hz
KPM-G45R-450-050	2 : 1	450	0.5	320	5xΦ8	12	30°	90°	60	239	1.5	380	5.5	28	14
KPM-G45R-450-100	2 : 1	450	1.0	320	5xΦ8	12	30°	90°	119	241	3.0	380	8.5	28	27.8
KPM-G45R-450-150	2 : 1	450	1.5	320	5xΦ8	12	30°	90°	179	229	4.3	380	11	28	41.8
KPM-G45R-450-175	2 : 1	450	1.75	320	5xΦ8	12	30°	90°	209	229	5.0	380	12	28	48.8
KPM-G63R8-630-050	2 : 1	630	0.5	320	5xΦ8	12	30°	90°	60	319	2.0	380	6.5	28	14
KPM-G63R8-630-100	2 : 1	630	1.0	320	5xΦ8	12	30°	90°	119	321	4.0	380	10.5	28	27.8
KPM-G63R8-630-150	2 : 1	630	1.5	320	5xΦ8	12	30°	90°	179	320	6.0	380	15	28	41.8
KPM-G63R8-630-175	2 : 1	630	1.75	320	5xΦ8	12	30°	90°	209	320	7.0	380	16.5	28	48.8

寸法図 Dimensions

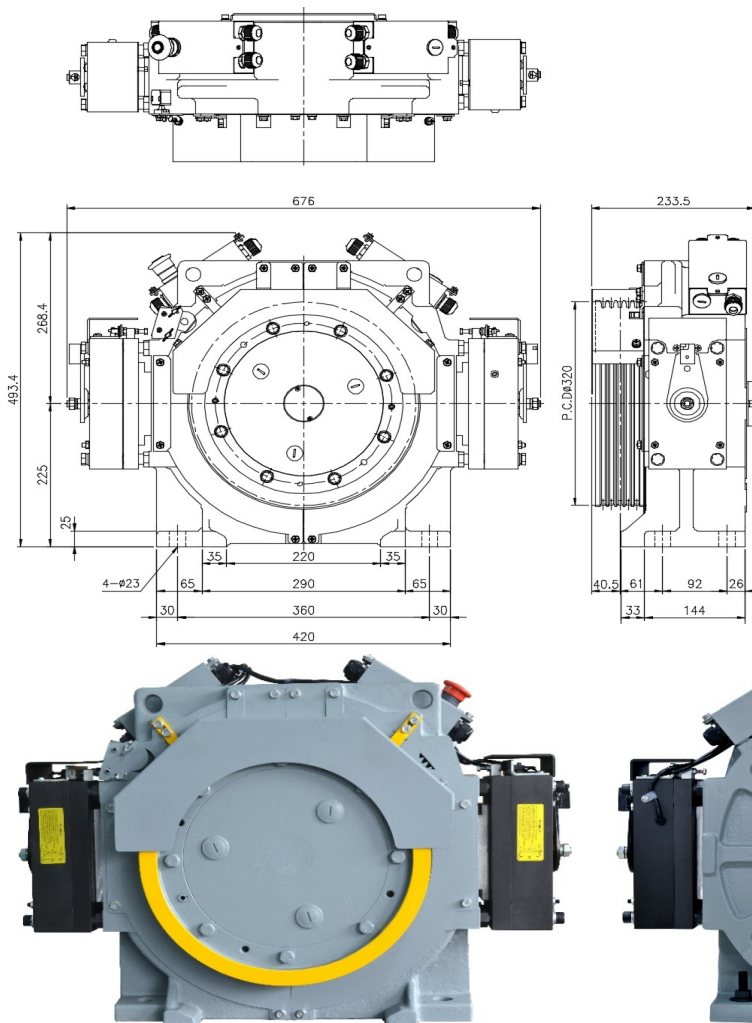

※記載寸法仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※ Due to the improvement, the dimensions and specifications are subject to change without prior notice.

株式会社 ケーエム

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル9F

Tel. 03(3735) 7111 Fax. 03(3735) 7781

K.M.CO.,LTD

Nihon Seimei Shimbashi Bldg. 9F, No.18-16,

Shimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,105-0004.

<http://www.km-coltld.co.jp>



□KPM-G45F (450kg 0.5-1.75m/s)

□KPM-G63F8 (630kg 0.5-1.75m/s)


特徴Features

- シーブ側面にエンコーダーを設置、全面から交換が可能
Easier replacement from any direction is available by installing the encoder on the sheave side
- 最小限な高さ設計により、狭い据付空間にも利用可能
Utilization in narrow installation spaces is even enabled through a minimalist-height-design
- ブレーキドラムカバー装着により、ドラム制動面へのロープ油付着を防止
Rope oil can be prevented from adhering to the drum braking surface by installing a brake drum cover
- 緊急停止スイッチを装着、巻上機側からエレベーターを緊急停止することが可能
It is possible to emergency-stop the elevator from the hoist side, by installing an emergency stop switch
- エンコーダー種類が指定可能※
The type of encoder can be specified
- 溝形状、ロープ本数等指定が可能
The shape of groove, number of ropes, etc. can be specified

※指定可能のエンコーダー Specifiable encoder

HEIDENHAIN : ERN1387,ERN1321,ECN1313,ECN413.

TAMAGAWA : TS5246N158,TS5246N480,TS5246N460,TS5246N705.

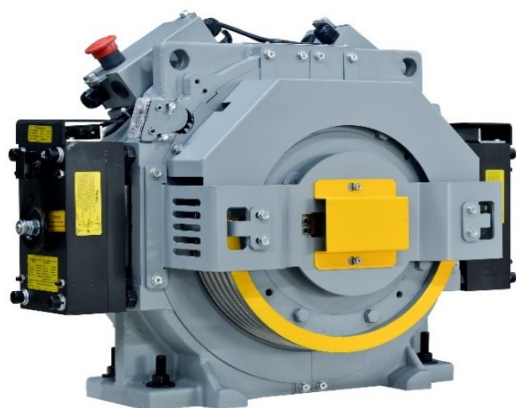

項目 ITEMS	仕様 SPEC
ローピング ROPING	2 : 1
定格速度 SPEED(m/s)	0.5/1.0/1.5/1.75
積載量 LOAD(kg)	450/630
シーブ径 SHEAVE PCD DIA(mm)	320
軸荷重 STATIC LOAD(kg)	2000
巻上機重量 MACHINE WEIGHT(kg)	200
負荷時間率 DUTY CYCLE	S5-60%

項目 ITEMS	仕様 SPEC
保護 PROTECTION	IP41
絶縁 INSULATION CLASS	F
ブレーキ型番 BRAKE TYPE	SDZK-5500JR
ブレーキ電圧 BRAKE VOLT(DC-V)	110
ブレーキ電流 BRAKE AMP(A)	1.09
制動トルク BRAKE TORQUE(N・m)	2x445
エンコーダー ENCODER	HEIDENHAIN ERN1387

株式会社 ケーエム

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル9F

Tel. 03(3735) 7111 Fax. 03(3735) 7781

K.M.CO.,LTD

Nihon Seimei Shimbashi Bldg. 9F, No.18-16,


Shimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,105-0004.

<http://www.km-coltd.co.jp>

スペック表 SPECIFICATION TABLE

型番 TYPE	エレベーター-ELEVATOR			シープSHEAVE					モーター-MOTOR						
	ローピング	積載量	速度	シープ径	ロープ溝	溝ピッチ	γ	β	定格回転数	定格トルク	出力	電圧	電流	極数	周波数
	ROPING	LOAD	SPEED	DIA.PCD	GROOVE wd	GROOVE PITCH	ANGLE	ANGLE	RATED SPEED	RATED TORQUE	OUTPUT	VOLT	AMP	POLE	FREQUENCY
		kg	m/s	mm	mm	mm			r/min	N.m	kW	V	A	P	Hz
KPM-G45F-450-050	2:1	450	0.5	320	5xΦ8	12	30°	90°	60	239	1.5	380	5.5	28	14
KPM-G45F-450-100	2:1	450	1.0	320	5xΦ8	12	30°	90°	119	241	3.0	380	8.5	28	27.8
KPM-G45F-450-150	2:1	450	1.5	320	5xΦ8	12	30°	90°	179	229	4.3	380	11	28	41.8
KPM-G45F-450-175	2:1	450	1.75	320	5xΦ8	12	30°	90°	209	229	5.0	380	12	28	48.8
KPM-G63F8-630-050	2:1	630	0.5	320	5xΦ8	12	30°	90°	60	319	2.0	380	6.5	28	14
KPM-G63F8-630-100	2:1	630	1.0	320	5xΦ8	12	30°	90°	119	321	4.0	380	10.5	28	27.8
KPM-G63F8-630-150	2:1	630	1.5	320	5xΦ8	12	30°	90°	179	320	6.0	380	15	28	41.8
KPM-G63F8-630-175	2:1	630	1.75	320	5xΦ8	12	30°	90°	209	320	7.0	380	16.5	28	48.8

寸法図 Dimensions

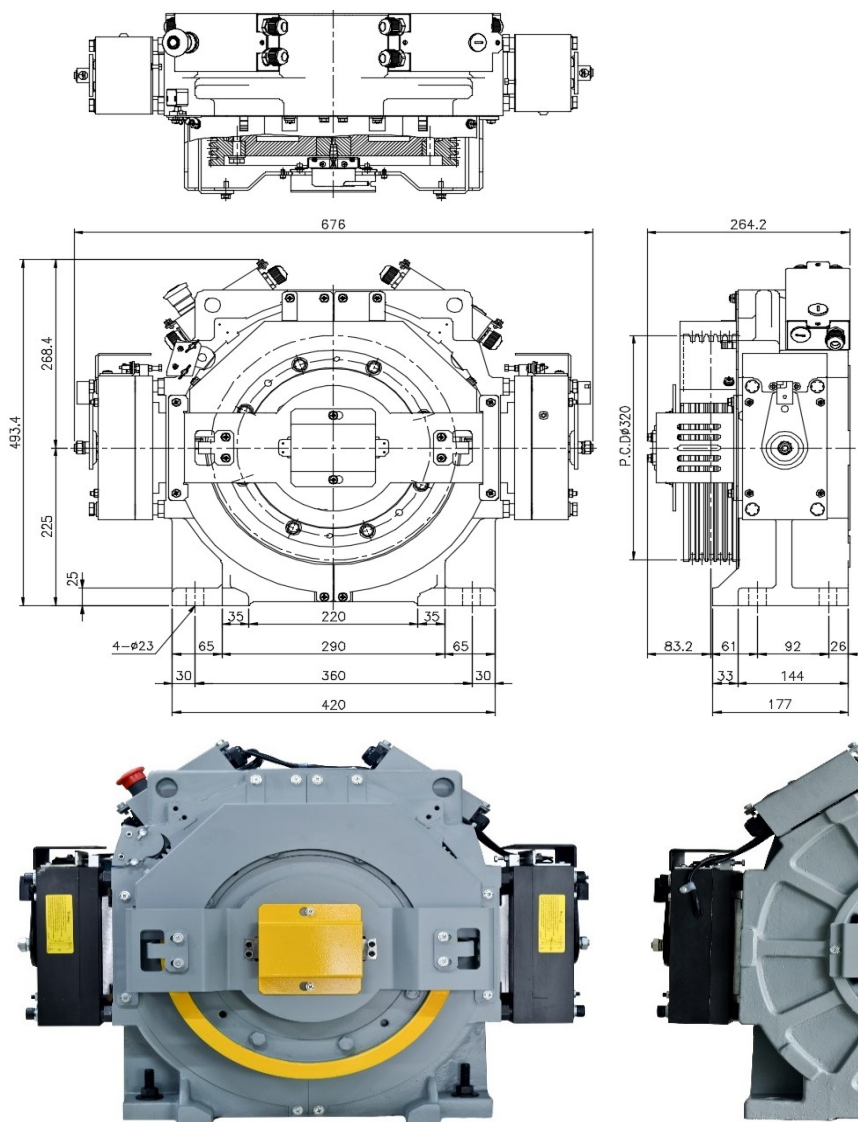

※記載寸法仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※ Due to the improvement, the dimensions and specifications are subject to change without prior notice.

株式会社 ケーエム

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル9F

Tel. 03(3735) 7111 Fax. 03(3735) 7781

K.M.CO.,LTD

Nihon Seimei Shimbashi Bldg. 9F, No.18-16,

Shimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, Japan, 105-0004.

<http://www.km-coltd.co.jp>



- KM-G63R10 (630kg 1-2m/s)
- KPM-G80R (800kg 1-2m/s)
- KPM-G100R (1000kg 1-2m/s)
- KPM-G105R (1050kg 1-2m/s)



特徴Features

- 最小限な高さ設計により、狭い据付空間にも利用可能
Utilization in narrow installation spaces is even enabled through a minimalist-height-design
- ブレーキドラムカバー装着により、ドラム制動面へのロープ油付着を防止
Rope oil can be prevented from adhering to the drum braking surface by installing a brake drum cover
- 緊急停止スイッチを装着、巻上機側からエレベーターを緊急停止することが可能
It is possible to emergency-stop the elevator from the hoist side, by installing an emergency stop switch
- エンコーダー種類が指定可能※
The type of encoder can be specified
- 溝形状、ロープ本数等が指定可能
The shape of groove, number of ropes, etc. can be specified

※指定可能のエンコーダー Specifiable encoder

HEIDENHAIN : ERN1387,ERN1321,ECN1313,ECN413.

TAMAGAWA : TS5246N158,TS5246N480,TS5246N460,TS5246N705.

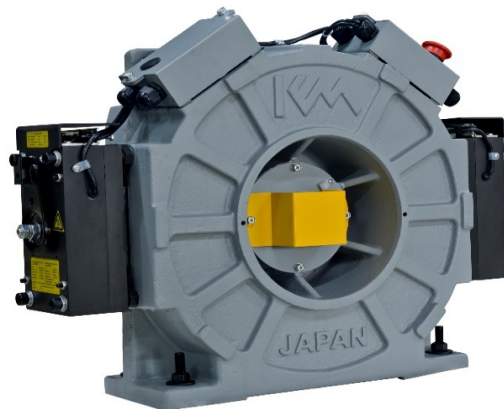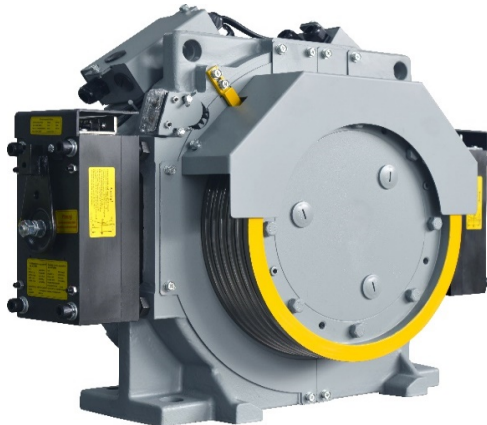

項目 ITEMS	仕様 SPEC
ローピング ROPING	2 : 1
定格速度 SPEED(m/s)	1/1.5/1.6/1.75/2
積載量 LOAD(kg)	630/800/1000/1050
シーブ径 SHEAVE PCD DIA(mm)	400
軸荷重 STATIC LOAD (kg)	3000
巻上機重量 MACHINE WEIGHT (kg)	320
負荷時間率 DUTY CYCLE	S5-60%

項目 ITEMS	仕様 SPEC
保護 PROTECTION	IP41
絶縁 INSULATION CLASS	F
ブレーキ型番 BRAKE TYPE	SDZK-8500JR
ブレーキ電圧 BRAKE VOLT(DC-V)	110
ブレーキ電流 BRAKE AMP(A)	1.4
制動トルク BRAKE TORQUE(N・m)	2x850
エンコーダー ENCODER	HEIDENHAIN ERN1387

株式会社 ケーエム

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル9F
Tel. 03(3735) 7111 Fax. 03(3735) 7781

K.M.CO.,LTD

Nihon Seimei Shimbashi Bldg. 9F, No.18-16,
Shimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,105-0004.

<http://www.km-cold.co.jp>




エレベータ用巻上機(オントップギアレス) TRACTION MACHINE (ONTOP GEARLESS MACHINE)

スペック表 SPECIFICATION TABLE

型 番 TYPE	エレベーター-ELEVATOR			シープSHEAVE					モーター-MOTOR						
	ローピング	積載量	速度	シープ径	ロープ溝	溝ピッチ	γ	β	定格回転数	定格トルク	出力	電圧	電流	極数	周波数
	ROPING	LOAD	SPEED	DIA.PCD	GROOVE PxD	GROOVE PITCH	ANGLE	ANGLE	RATED SPEED	RATED TORQUE	OUTPUT	VOLT	AMP	POLE	FREQUENCY
		kg	m/s	mm	mm	mm			r/min	N.m	kW	V	A	P	Hz
KPM-G63R10-630-100	2:1	630	1.0	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	96	388	3.9	380	11	40	32
KPM-G63R10-630-150	2:1	630	1.5	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	144	385	5.8	380	15	40	48
KPM-G63R10-630-160	2:1	630	1.6	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	153	387	6.2	380	16	40	51
KPM-G63R10-630-175	2:1	630	1.75	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	168	384	6.8	380	17.5	40	56
KPM-G63R10-630-200	2:1	630	2	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	192	388	7.8	380	19	40	64
KPM-G80R-800-100	2:1	800	1.0	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	96	498	5.0	380	13.7	40	32
KPM-G80R-800-150	2:1	800	1.5	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	144	517	7.8	380	20	40	48
KPM-G80R-800-160	2:1	800	1.6	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	153	487	7.8	380	19.6	40	51
KPM-G80R-800-175	2:1	800	1.75	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	168	512	9.0	380	23	40	56
KPM-G80R-800-200	2:1	1000	2	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	192	522	10.5	380	26.5	40	64
KPM-G100R-1000-100	2:1	1000	1.0	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	96	612	6.2	380	17.1	40	32
KPM-G100R-1000-150	2:1	1000	1.5	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	144	610	9.2	380	24.3	40	48
KPM-G100R-1000-160	2:1	1000	1.6	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	153	643	10.3	380	26.2	40	51
KPM-G100R-1000-175	2:1	1000	1.75	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	168	611	10.8	380	27.5	40	56
KPM-G100R-1000-200	2:1	1000	2	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	192	612	12.3	380	31	40	64
KPM-G105R-1050-100	2:1	1050	1.0	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	96	637	6.4	380	17.8	40	32
KPM-G105R-1050-150	2:1	1050	1.5	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	144	643	9.7	380	25.2	40	48
KPM-G105R-1050-160	2:1	1050	1.6	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	153	643	10.3	380	26.2	40	51
KPM-G105R-1050-175	2:1	1050	1.75	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	168	643	11.3	380	29	40	56
KPM-G105R-1050-200	2:1	1050	2	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	192	642	12.9	380	32.7	40	64

寸法図 Dimensions

(確認中) Need to confirm again

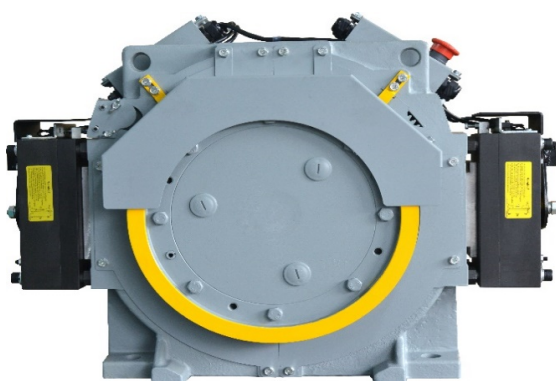

※記載寸法仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※ Due to the improvement, the dimensions and specifications are subject to change without prior notice.

株式会社 ケーエム

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル9F

Tel. 03(3735) 7111 Fax. 03(3735) 7781

K.M.CO.,LTD

Nihon Seimei Shimbashi Bldg. 9F, No.18-16,

Shimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,105-0004.

<http://www.km-coltld.co.jp>



- KM-G63F10 (630kg 1-2m/s)
- KPM-G80F (800kg 1-2m/s)
- KPM-G100F (1000kg 1-2m/s)
- KPM-G105F (1050kg 1-2m/s)

特徴Features

- シーブ側面にエンコーダーを設置、全面から交換が可能
Easier replacement from any direction is available by installing the encoder on the sheave side
- 最小限な高さ設計により、狭い据付空間にも利用可能
Utilization in narrow installation spaces is even enabled through a minimalist-height-design
- ブレーキドラムカバー装着により、ドラム制動面へのロープ油付着を防止
Rope oil can be prevented from adhering to the drum braking surface by installing a brake drum cover
- 緊急停止スイッチを装着、巻上機側からエレベーターを緊急停止することが可能
It is possible to emergency-stop the elevator from the hoist side, by installing an emergency stop switch
- エンコーダー種類が指定可能※
The type of encoder can be specified
- 溝形状、ロープ本数等指定が可能
The shape of groove, number of ropes, etc. can be specified

※指定可能のエンコーダー Specifiable encoder

HEIDENHAIN : ERN1387,ERN1321,ECN1313,ECN413.

TAMAGAWA : TS5246N158,TS5246N480,TS5246N460,TS5246N705.



項目 ITEMS	仕様 SPEC
ローピング ROPING	2 : 1
定格速度 SPEED(m/s)	1/1.5/1.6/1.75/2
積載量 LOAD(kg)	630/800/1000/1050
シーブ径 SHEAVE PCD DIA(mm)	400
軸荷重 STATIC LOAD (kg)	3000
巻上機重量 MACHINE WEIGHT (kg)	320
負荷時間率 DUTY CYCLE	S5-60%

項目 ITEMS	仕様 SPEC
保護 PROTECTION	IP41
絶縁 INSULATION CLASS	F
ブレーキ型番 BRAKE TYPE	SDZK-8500JR
ブレーキ電圧 BRAKE VOLT(DC-V)	110
ブレーキ電流 BRAKE AMP(A)	1.4
制動トルク BRAKE TORQUE(N・m)	2x850
エンコーダー ENCODER	HEIDENHAIN ERN1387

株式会社 ケーエム

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル9F
Tel. 03(3735) 7111 Fax. 03(3735) 7781

K.M.CO.,LTD

Nihon Seimei Shimbashi Bldg. 9F, No.18-16,
Shimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,105-0004.

<http://www.km-cold.co.jp>



エレベータ用巻上機(オントップギアレス) TRACTION MACHINE (ONTOP GEARLESS MACHINE)

スペック表 SPECIFICATION TABLE

型番 TYPE	エレベーター-ELEVATOR			シープSHEAVE					モーター-MOTOR						
	ローピング	積載量	速度	シープ径	ロープ溝	溝ピッチ	γ	β	定格回転数	定格トルク	出力	電圧	電流	極数	周波数
	ROPING	LOAD	SPEED	DIA.PCD	GROOVE WID	GROOVE PITCH	ANGLE	ANGLE	RATED SPEED	RATED TORQUE	OUTPUT	VOLT	AMP	POLE	FREQUENCY
		kg	m/s	mm		mm			r/min	N.m	kW	V	A	P	Hz
KPM-G63F10-630-100	2:1	630	1.0	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	96	388	3.9	380	11	40	32
KPM-G63F10-630-150	2:1	630	1.5	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	144	385	5.8	380	15	40	48
KPM-G63F10-630-160	2:1	630	1.6	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	153	387	6.2	380	16	40	51
KPM-G63F10-630-175	2:1	630	1.75	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	168	384	6.8	380	17.5	40	56
KPM-G63F10-630-200	2:1	630	2	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	192	388	7.8	380	19	40	64
KPM-G80F-800-100	2:1	800	1.0	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	96	498	5.0	380	13.7	40	32
KPM-G80F-800-150	2:1	800	1.5	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	144	517	7.8	380	20	40	48
KPM-G80F-800-160	2:1	800	1.6	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	153	487	7.8	380	19.6	40	51
KPM-G80F-800-175	2:1	800	1.75	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	168	512	9.0	380	23	40	56
KPM-G80F-800-200	2:1	1000	2	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	192	522	10.5	380	26.5	40	64
KPM-G100F-1000-100	2:1	1000	1.0	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	96	612	6.2	380	17.1	40	32
KPM-G100F-1000-150	2:1	1000	1.5	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	144	610	9.2	380	24.3	40	48
KPM-G100F-1000-160	2:1	1000	1.6	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	153	643	10.3	380	26.2	40	51
KPM-G100F-1000-175	2:1	1000	1.75	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	168	611	10.8	380	27.5	40	56
KPM-G100F-1000-200	2:1	1000	2	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	192	612	12.3	380	31	40	64
KPM-G105F-1050-100	2:1	1050	1.0	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	96	637	6.4	380	17.8	40	32
KPM-G105F-1050-150	2:1	1050	1.5	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	144	643	9.7	380	25.2	40	48
KPM-G105F-1050-160	2:1	1050	1.6	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	153	643	10.3	380	26.2	40	51
KPM-G105F-1050-175	2:1	1050	1.75	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	168	643	11.3	380	29	40	56
KPM-G105F-1050-200	2:1	1050	2	400	7xΦ8 5xΦ10	12(Φ8) 15(Φ10)	30°	90°	192	642	12.9	380	32.7	40	64

寸法図 Dimensions

(確認中) Need to confirm again



※記載寸法仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※ Due to the improvement, the dimensions and specifications are subject to change without prior notice.

株式会社 ケーエム

〒105-0004 東京都港区新橋1丁目18番16号 日本生命新橋ビル9F

Tel. 03(3735) 7111 Fax. 03(3735) 7781

K.M.CO.,LTD

Nihon Seimei Shimbashi Bldg. 9F, No.18-16,

Shimbashi 1-Chome, Minato-ku, Tokyo, Japan,105-0004.

<http://www.km-coltld.co.jp>

