





Montanari Group

GEARLESS&GEARBOX
TRACTION MACHINES

GEARLESS

MGV25S

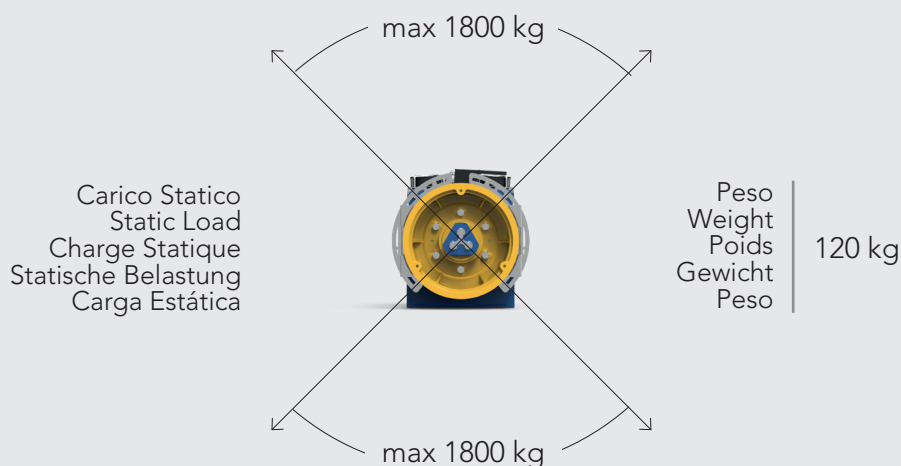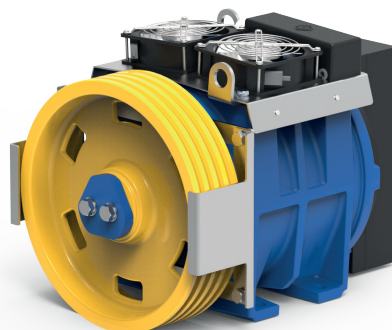

Momento Torcente Nominal Torque Torsions moment Drehmoment Par de Torsión	Coppia di corto circuito Short circuited torque Couple court-circuité Drehmoment kurzgeschlossen Par cortocircuitado	Poli Poles Poles Pole Polos	Encoder	Cavo motore Motor Cable Câble du moteur Motor Kabel Cable para motor
Nm	Nm			m
250 S5 - 40% ED 240 s/h	300	16	Endat Sincos SSI BISS	7
Freno - Brake - Frein - Bremse - Freno				
RTW250 [2x270Nm] 2X79W - 207V _{DC}				

Telaio & Protezioni
Bedplate & Safety guards
Chassis & Protections
Maschinenrahmen & Seilschutzbügel
Bancada & Protecciones

#206


Gestisci il tuo gearless con:
Manage your gearless with:
Gérez votre gearless avec :
Verwalten Sie Ihre Gearless mit:
Gestiona tu gearless con:

montanariapp





MORE ON
OUR WEBSITE



MGV25S

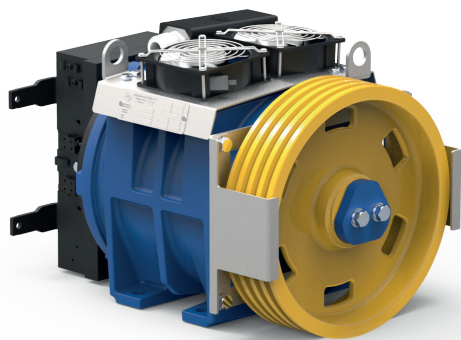

		Funi - Ropes - Cables Seilen - Cables			Dimensioni - Dimensions Mesures - Abmessungen - Tamaños
ØD	F	Ø	max	Pitch	B
mm		mm	n°	mm	mm
160	88	6 - 6,5	7	12	301
			8	9,5	
		8,1	6	12	
210	80	6 - 6,5	6	12	
			7 - 8	9,5	
240	80	6 - 6,5	6	12	
			7 - 8	9,5	
320	75	8	4	17	342
			5	13	

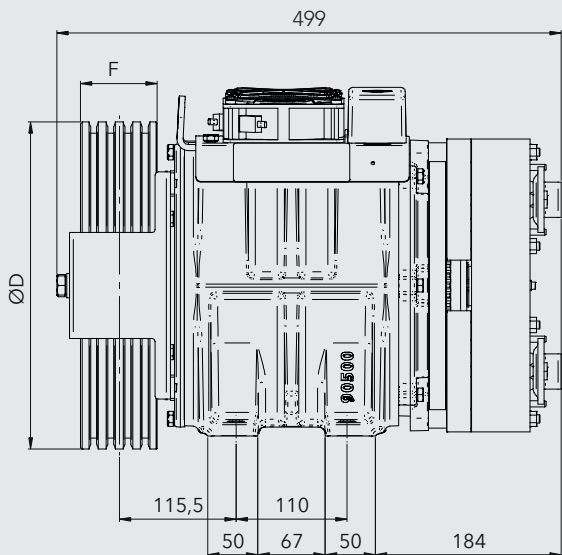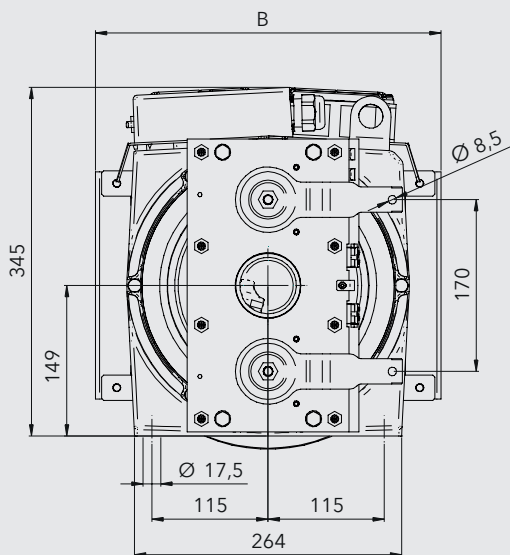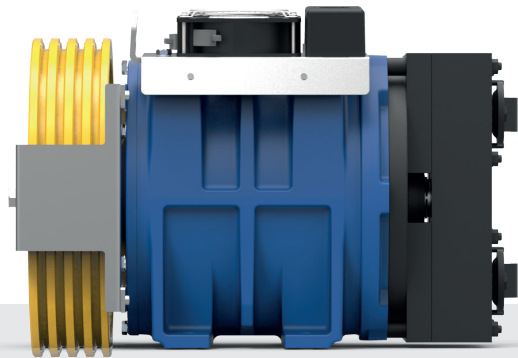

	Portata Load Charge Nutzlast Carga		Ø	Coppia Torque Couple Drehmoment Par de torsión	Potenza Power Puissances Leistungen Potencia	Giri RPM Tours Drehzahl RPM	Freq.	Corrente Current Courant Strom Corriente	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina	Corrente Current Courant Strom Corriente	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina
	kg	m/s	mm	Nm	kW	RPM	Hz	A		A	***
1:1	250	0,5	160	143	0,9	59,7	8,0	4,6	MGV25100603B500	8,2	MGV25101152B500
			210	188	0,9	45,5	6,1	6,1	MGV25100603B500	10,8	MGV25101152B500
			240	215	0,9	39,8	5,3	7,0	MGV25100603B500	9,4	MGV25100452B500
			320	286	0,9	29,8	4,0	9,3	MGV25100603B500	13,0	MGV25100452B500
		0,63	160	143	1,1	75,2	10,0	6,3	MGV25101203B500	8,2	MGV25101152B500
			210	188	1,1	57,3	7,6	6,1	MGV25100603B500	10,8	MGV25101152B500
			240	215	1,1	50,1	6,7	7,0	MGV25100603B500	12,3	MGV25101152B500
			320	286	1,1	37,6	5,0	9,3	MGV25100603B500	13,0	MGV25100452B500
		1	160	143	1,8	119,4	15,9	6,3	MGV25101203B500	10,9	MGV25102803B500
			210	188	1,8	90,9	12,1	8,3	MGV25101203B500	10,8	MGV25101152B500
			240	215	1,8	79,6	10,6	9,4	MGV25101203B500	12,3	MGV25101152B500
			320	286	1,8	59,7	8,0	9,3	MGV25100603B500	16,0	MGV25101152B500
		1,5	160	143	2,7	179,0	23,9	8,3	MGV25101923B500	16,9	MGV25105103B500
			210	188	2,7	136,4	18,2	10,9	MGV25101923B500	16,5	MGV25101602B500
			240	215	2,7	119,4	15,9	9,4	MGV25101203B500	16,3	MGV25102803B500
			320	286	2,7	89,5	11,9	12,6	MGV25101203B500	16,0	MGV25101152B500
		1,6	160	143	2,9	191,0	25,5	8,3	MGV25101923B500	16,9	MGV25105103B500
			210	188	2,9	145,5	19,4	10,9	MGV25101923B500	16,5	MGV25101602B500
			240	215	2,9	127,3	17,0	12,5	MGV25101923B500	18,8	MGV25101602B500
			320	286	2,9	95,5	12,7	12,6	MGV25101203B500	16,0	MGV25101152B500
		1,75	160	143	3,1	208,9	27,9	10,9	MGV25102803B500	16,9	MGV25105103B500
			210	188	3,1	159,2	21,2	10,9	MGV25101923B500	16,5	MGV25101602B500
			240	215	3,1	139,3	18,6	12,5	MGV25101923B500	18,8	MGV25101602B500
			320	286	3,1	104,4	13,9	12,6	MGV25101203B500	16,0	MGV25101152B500
		2	160	143	3,6	238,7	31,8	10,9	MGV25102803B500	16,9	MGV25105103B500
			210	188	3,6	181,9	24,3	10,9	MGV25101923B500	22,2	MGV25105103B500
			240	215	3,6	159,2	21,2	12,5	MGV25101923B500	18,8	MGV25101602B500
			320	286	3,6	119,4	15,9	12,6	MGV25101203B500	22,0	MGV25102803B500
	320	0,5	160	175	1,1	59,7	8,0	5,7	MGV25100603B500	10,1	MGV25101152B500
			210	230	1,1	45,5	6,1	7,5	MGV25100603B500	13,2	MGV25101152B500
			240	263	1,1	39,8	5,3	8,5	MGV25100603B500	12,0	MGV25100452B500
		0,63	160	175	1,4	75,2	10,0	7,7	MGV25101203B500	10,1	MGV25101152B500
			210	230	1,4	57,3	7,6	7,5	MGV25100603B500	13,2	MGV25101152B500
			240	263	1,4	50,1	6,7	8,5	MGV25100603B500	15,0	MGV25101152B500
		1	160	175	2,2	119,4	15,9	7,7	MGV25101203B500	13,3	MGV25102803B500
			210	230	2,2	90,9	12,1	10,1	MGV25101203B500	13,2	MGV25101152B500
			240	263	2,2	79,6	10,6	11,6	MGV25101203B500	15,0	MGV25101152B500
		1,5	160	175	3,3	179,0	23,9	10,2	MGV25101923B500	20,7	MGV25105103B500
			210	230	3,3	136,4	18,2	13,4	MGV25101923B500	20,2	MGV25101602B500
			240	263	3,3	119,4	15,9	11,6	MGV25101203B500	20,0	MGV25102803B500
		1,6	160	175	3,5	191,0	25,5	10,2	MGV25101923B500	20,7	MGV25105103B500
			210	230	3,5	145,5	19,4	13,4	MGV25101923B500	20,2	MGV25101602B500
			240	263	3,5	127,3	17,0	15,3	MGV25101923B500	23,1	MGV25101602B500
		1,75	160	175	3,8	208,9	27,9	13,3	MGV25102803B500	20,7	MGV25105103B500
			210	230	3,8	159,2	21,2	13,4	MGV25101923B500	20,2	MGV25101602B500
			240	263	3,8	139,3	18,6	15,3	MGV25101923B500	23,1	MGV25101602B500
		2	160	175	4,4	238,7	31,8	13,3	MGV25102803B500	20,7	MGV25105103B500
			210	230	4,4	181,9	24,3	13,4	MGV25101923B500	27,0	MGV25105103B500
			240	263	4,4	159,2	21,2	15,3	MGV25101923B500	23,1	MGV25101602B500
	375	0,5	160	201	1,3	59,7	8,0	6,5	MGV25100603B500	11,5	MGV25101152B500
			210	264	1,3	45,5	6,1	8,5	MGV25100603B500	15,0	MGV25101152B500
		0,63	160	201	1,6	75,2	10,0	8,8	MGV25101203B500	11,5	MGV25101152B500
			210	264	1,6	57,3	7,6	8,5	MGV25100603B500	15,0	MGV25101152B500
		1	160	201	2,5	119,4	15,9	8,8	MGV25101203B500	15,3	MGV25102803B500
			210	264	2,5	90,9	12,1	11,6	MGV25101203B500	15,0	MGV25101152B500
		1,5	160	201	3,8	179,0	23,9	11,6	MGV25101923B500	23,7	MGV25105103B500
			210	264	3,8	136,4	18,2	15,3	MGV25101923B500	23,1	MGV25101602B500
		1,6	160	201	4,0	191,0	25,5	11,6	MGV25101923B500	23,7	MGV25105103B500
			210	264	4,0	145,5	19,4	15,3	MGV25101923B500	23,1	MGV25101602B500
		1,75	160	201	4,4	208,9	27,9	15,3	MGV25102803B500	23,7	MGV25105103B500
			210	264	4,4	159,2	21,2	15,3	MGV25101923B500	23,1	MGV25101602B500
		2	160	201	5,0	238,7	31,8	15,3	MGV25102803B500	23,7	MGV25105103B500
			210	264	5,0	181,9	24,3	15,3	MGV25101923B500	31,0	MGV25105103B500

***Disponibile anche - Available also 210/1ph

	Portata Load Charge Nutzlast Carga		Ø	Coppia Torque Couple Drehmoment Par de torsión	Potenza Power Puissances Leistungen Potencia	Giri RPM Tours Drehzahl RPM	Freq.	Corrente Current Courant Strom Corriente	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina	Corrente Current Courant Strom Corriente	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina
	kg	m/s	mm	Nm	kW	RPM	Hz	A		A	
1:1	400	0,5	160	212	1,3	59,7	8,0	6,9	MGV25100603B500	12,2	MGV25101152B500
			210	279	1,3	45,5	6,1	9,0	MGV25100603B500	16,0	MGV25101152B500
		0,63	160	212	1,7	75,2	10,0	9,3	MGV25101203B500	12,2	MGV25101152B500
			210	279	1,7	57,3	7,6	9,0	MGV25100603B500	16,0	MGV25101152B500
		1	160	212	2,7	119,4	15,9	9,3	MGV25101203B500	16,1	MGV25102803B500
			210	279	2,7	90,9	12,1	12,3	MGV25101203B500	16,0	MGV25101152B500
		1,5	160	212	4,0	179,0	23,9	12,3	MGV25101923B500	25,1	MGV25105103B500
			210	279	4,0	136,4	18,2	16,2	MGV25101923B500	24,4	MGV25101602B500
		1,6	160	212	4,2	191,0	25,5	12,3	MGV25101923B500	25,1	MGV25105103B500
			210	279	4,2	145,5	19,4	16,2	MGV25101923B500	24,4	MGV25101602B500
		1,75	160	212	4,6	208,9	27,9	16,1	MGV25102803B500	25,1	MGV25105103B500
			210	279	4,6	159,2	21,2	16,2	MGV25101923B500	24,4	MGV25101602B500
		2	160	212	5,3	238,7	31,8	16,1	MGV25102803B500	25,1	MGV25105103B500
			210	279	5,3	181,9	24,3	16,2	MGV25101923B500	33,0	MGV25105103B500
2:1	320	0,5	160	102	1,3	119,4	15,9	4,5	MGV25101203B500	7,7	MGV25102803B500
			210	133	1,3	90,9	12,1	5,9	MGV25101203B500	7,7	MGV25101152B500
			240	152	1,3	79,6	10,6	6,7	MGV25101203B500	8,8	MGV25101152B500
			320	203	1,3	59,7	8,0	6,6	MGV25100603B500	11,7	MGV25101152B500
		0,63	160	102	1,6	150,4	20,1	5,9	MGV25101923B500	8,9	MGV25101602B500
			210	133	1,6	114,6	15,3	5,9	MGV25101203B500	7,7	MGV25101152B500
			240	152	1,6	100,3	13,4	6,7	MGV25101203B500	8,8	MGV25101152B500
			320	203	1,6	75,2	10,0	8,9	MGV25101203B500	11,7	MGV25101152B500
		1	160	102	2,5	238,7	31,8	7,7	MGV25102803B500	12,0	MGV25105103B500
			210	133	2,5	181,9	24,3	7,7	MGV25101923B500	15,8	MGV25105103B500
			240	152	2,5	159,2	21,2	8,8	MGV25101923B500	13,4	MGV25101602B500
			320	203	2,5	119,4	15,9	8,9	MGV25101203B500	15,4	MGV25102803B500
		1,5	160	102	3,8	358,1	47,7	9,0	MGV25103603B500		
			210	133	3,8	272,8	36,4	10,1	MGV25102803B500		
			240	152	3,8	238,7	31,8	11,6	MGV25102803B500	18,0	MGV25105103B500
			320	203	3,8	179,0	23,9	11,8	MGV25101923B500	24,0	MGV25105103B500
		1,6	160	102	4,1	382,0	50,9	12,0	MGV25105103B500		
			210	133	4,1	291,0	38,8	10,1	MGV25102803B500		
			240	152	4,1	254,6	34,0	11,6	MGV25102803B500	18,0	MGV25105103B500
			320	203	4,1	191,0	25,5	11,8	MGV25101923B500	24,0	MGV25105103B500
		1,75	160	102	4,4	417,8	55,7	12,0	MGV25105103B500		
			210	133	4,4	318,3	42,4	11,8	MGV25103603B500		
			240	152	4,4	278,5	37,1	11,6	MGV25102803B500		
			320	203	4,4	208,9	27,9	15,4	MGV25102803B500	24,0	MGV25105103B500
		2	160	102	5,1	477,5	63,7	12,0	MGV25105103B500		
			210	133	5,1	363,8	48,5	15,8	MGV25105103B500		
			240	152	5,1	318,3	42,4	13,5	MGV25103603B500		
			320	203	5,1	238,7	31,8	15,4	MGV25102803B500	24,0	MGV25105103B500
		2,5	210	133	6,3	454,7	60,6	15,8	MGV25105103B500		
			240	152	6,3	397,9	53,1	18,0	MGV25105103B500		
			320	203	6,3	298,4	39,8	18,0	MGV25103603B500		

	Portata Load Charge Nutzlast Carga		Ø	Coppia Torque Couple Drehmoment Par de torsión	Potenza Power Puissances Leistungen Potencia	Giri RPM Tours Drehzahl RPM	Freq.	Corrente Current Courant Strom Corriente	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina	Corrente Current Courant Strom Corriente	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina
	kg	m/s	mm	Nm	kW	RPM	Hz	A		A	
2:1	400	0,5	160	120	1,5	119,4	15,9	5,3	MGV25101203B500	9,1	MGV25102803B500
			210	158	1,5	90,9	12,1	6,9	MGV25101203B500	9,1	MGV25101152B500
			240	180	1,5	79,6	10,6	7,9	MGV25101203B500	10,3	MGV25101152B500
			320	240	1,5	59,7	8,0	7,8	MGV25100603B500	13,5	MGV25101152B500
			160	120	1,9	150,4	20,1	7,0	MGV25101923B500	10,5	MGV25101602B500
			210	158	1,9	114,6	15,3	6,9	MGV25101203B500	9,1	MGV25101152B500
			240	180	1,9	100,3	13,4	7,9	MGV25101203B500	10,3	MGV25101152B500
			320	240	1,9	75,2	10,0	10,6	MGV25101203B500	13,5	MGV25101152B500
			160	120	3,0	238,7	31,8	9,1	MGV25102803B500	14,2	MGV25105103B500
			210	158	3,0	181,9	24,3	9,1	MGV25101923B500	18,6	MGV25105103B500
			240	180	3,0	159,2	21,2	10,4	MGV25101923B500	15,8	MGV25101602B500
			320	240	3,0	119,4	15,9	10,6	MGV25101203B500	18,2	MGV25102803B500
		1,5	160	120	4,5	358,1	47,7	10,6	MGV25103603B500		
			210	158	4,5	272,8	36,4	12,0	MGV25102803B500		
			240	180	4,5	238,7	31,8	13,7	MGV25102803B500	21,3	MGV25105103B500
			320	240	4,5	179,0	23,9	13,9	MGV25101923B500	28,0	MGV25105103B500
		1,6	160	120	4,8	382,0	50,9	14,2	MGV25105103B500		
			210	158	4,8	291,0	38,8	12,0	MGV25102803B500		
			240	180	4,8	254,6	34,0	13,7	MGV25102803B500	21,3	MGV25105103B500
			320	240	4,8	191,0	25,5	13,9	MGV25101923B500	28,0	MGV25105103B500
		1,75	160	120	5,3	417,8	55,7	14,2	MGV25105103B500		
			210	158	5,3	318,3	42,4	14,0	MGV25103603B500		
			240	180	5,3	278,5	37,1	13,7	MGV25102803B500		
			320	240	5,3	208,9	27,9	18,2	MGV25102803B500	28,0	MGV25105103B500
		2	160	120	6,0	477,5	63,7	14,2	MGV25105103B500		
			210	158	6,0	363,8	48,5	18,6	MGV25105103B500		
			240	180	6,0	318,3	42,4	16,0	MGV25103603B500		
			320	240	6,0	238,7	31,8	18,2	MGV25102803B500	28,0	MGV25105103B500
		2,5	210	158	7,5	454,7	60,6	18,6	MGV25105103B500		
			240	180	7,5	397,9	53,1	21,3	MGV25105103B500		
			320	240	6,9	298,4	39,8	21,0	MGV25103603B500		
		0,5	160	138	1,7	119,4	15,9	6,1	MGV25101203B500	10,5	MGV25102803B500
			210	182	1,7	90,9	12,1	8,0	MGV25101203B500	10,4	MGV25101152B500
			240	208	1,7	79,6	10,6	9,1	MGV25101203B500	11,9	MGV25101152B500
			320	277	1,7	59,7	8,0	9,0	MGV25100603B500	16,0	MGV25101152B500
		0,63	160	138	2,2	150,4	20,1	8,0	MGV25101923B500	12,1	MGV25101602B500
			210	182	2,2	114,6	15,3	8,0	MGV25101203B500	10,4	MGV25101152B500
			240	208	2,2	100,3	13,4	9,1	MGV25101203B500	11,9	MGV25101152B500
			320	277	2,2	75,2	10,0	12,2	MGV25101203B500	16,0	MGV25101152B500
		1	160	138	3,5	238,7	31,8	10,5	MGV25102803B500	16,4	MGV25105103B500
			210	182	3,5	181,9	24,3	10,5	MGV25101923B500	21,5	MGV25105103B500
			240	208	3,5	159,2	21,2	12,0	MGV25101923B500	18,2	MGV25101602B500
			320	277	3,5	119,4	15,9	12,2	MGV25101203B500	21,0	MGV25102803B500
		1,5	160	138	5,2	358,1	47,7	12,3	MGV25103603B500		
			210	182	5,2	272,8	36,4	13,8	MGV25102803B500		
			240	208	5,2	238,7	31,8	15,8	MGV25102803B500	24,6	MGV25105103B500
			320	277	5,2	179,0	23,9	16,1	MGV25101923B500	33,0	MGV25105103B500
		1,6	160	138	5,5	382,0	50,9	16,4	MGV25105103B500		
			210	182	5,5	291,0	38,8	13,8	MGV25102803B500		
			240	208	5,5	254,6	34,0	15,8	MGV25102803B500	24,6	MGV25105103B500
			320	277	5,5	191,0	25,5	16,1	MGV25101923B500	33,0	MGV25105103B500
		1,75	160	138	6,1	417,8	55,7	16,4	MGV25105103B500		
			210	182	6,1	318,3	42,4	16,1	MGV25103603B500		
			240	208	6,1	278,5	37,1	15,8	MGV25102803B500		
			320	277	6,1	208,9	27,9	21,1	MGV25102803B500	33,0	MGV25105103B500
		2	160	138	6,9	477,5	63,7	16,4	MGV25105103B500		
			210	182	6,9	363,8	48,5	21,5	MGV25105103B500		
			240	208	6,9	318,3	42,4	18,4	MGV25103603B500		
			320	277	6,9	238,7	31,8	21,1	MGV25102803B500	33,0	MGV25105103B500
		2,5	210	182	8,7	454,7	60,6	21,5	MGV25105103B500		
			240	208	8,7	397,9	53,1	24,6	MGV25105103B500		
			320	277	6,9	298,4	39,8	25,0	MGV25103603B500		

	Portata Load Charge Nutzlast Carga		Ø	Coppia Torque Couple Drehmoment Par de torsión	Potenza Power Puissances Leistungen Potencia	Giri RPM Tours Drehzahl RPM	Freq.	Corrente Current Courant Strom Corriente	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina	Corrente Current Courant Strom Corriente	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina
	kg	m/s	mm	Nm	kW	RPM	Hz	A		A	
2:1	630	0,5	160	173	2,2	119,4	15,9	7,6	MGV25101203B500	13,2	MGV25102803B500
			210	227	2,2	90,9	12,1	10,0	MGV25101203B500	13,1	MGV25101152B500
			240	260	2,2	79,6	10,6	11,4	MGV25101203B500	15,0	MGV25101152B500
		0,63	160	173	2,7	150,4	20,1	10,0	MGV25101923B500	15,2	MGV25101602B500
			210	227	2,7	114,6	15,3	10,0	MGV25101203B500	13,1	MGV25101152B500
			240	260	2,7	100,3	13,4	11,4	MGV25101203B500	15,0	MGV25101152B500
		1	160	173	4,3	238,7	31,8	13,2	MGV25102803B500	20,5	MGV25105103B500
			210	227	4,3	181,9	24,3	13,2	MGV25101923B500	27,0	MGV25105103B500
			240	260	4,3	159,2	21,2	15,1	MGV25101923B500	22,8	MGV25101602B500
		1,5	160	173	6,5	358,1	47,7	15,3	MGV25103603B500		
			210	227	6,5	272,8	36,4	17,3	MGV25102803B500		
			240	260	6,5	238,7	31,8	19,7	MGV25102803B500	31,0	MGV25105103B500
		1,6	160	173	6,9	382,0	50,9	20,5	MGV25105103B500		
			210	227	6,9	291,0	38,8	17,3	MGV25102803B500		
			240	260	6,9	254,6	34,0	19,7	MGV25102803B500	31,0	MGV25105103B500
		1,75	160	173	7,6	417,8	55,7	20,5	MGV25105103B500		
			210	227	7,6	318,3	42,4	20,1	MGV25103603B500		
			240	260	7,6	278,5	37,1	19,7	MGV25102803B500		
		2	160	173	8,7	477,5	63,7	20,5	MGV25105103B500		
			210	227	8,7	363,8	48,5	26,9	MGV25105103B500		
			240	260	8,7	318,3	42,4	23,0	MGV25103603B500		
		2,5	210	227	10,5	454,7	60,6	27,0	MGV25105103B500		
			240	260	9,2	397,9	53,1	31,0	MGV25105103B500		
	700	0,5	160	189	2,4	119,4	15,9	8,3	MGV25101203B500	14,4	MGV25102803B500
			210	248	2,4	90,9	12,1	10,9	MGV25101203B500	14,0	MGV25101152B500
		0,63	160	189	3,0	150,4	20,1	11,0	MGV25101923B500	16,6	MGV25101602B500
			210	248	3,0	114,6	15,3	10,9	MGV25101203B500	14,0	MGV25101152B500
		1	160	189	4,7	238,7	31,8	14,4	MGV25102803B500	22,4	MGV25105103B500
			210	248	4,7	181,9	24,3	14,4	MGV25101923B500	29,0	MGV25105103B500
		1,5	160	189	7,1	358,1	47,7	16,8	MGV25103603B500		
			210	248	7,1	272,8	36,4	18,9	MGV25102803B500		
		1,6	160	189	7,6	382,0	50,9	22,4	MGV25105103B500		
			210	248	7,6	291,0	38,8	18,9	MGV25102803B500		
		1,75	160	189	8,3	417,8	55,7	22,4	MGV25105103B500		
			210	248	8,3	318,3	42,4	22,0	MGV25103603B500		
		2	160	189	9,5	477,5	63,7	22,4	MGV25105103B500		
			210	248	9,5	363,8	48,5	29,4	MGV25105103B500		
		2,5	210	248	10,5	454,7	60,6	29,0	MGV25105103B500		